

HONTON HT-1212 BGA melegítő

Tulajdonságok:

- LED kijelző
- Könnyű kezelhetőség
- Kis méret

Technikai paraméterek

Modell	HT1212
Feszültség	AC230V/50Hz
Teljesítmény	400W
Hőmérséklet tartomány	0-300°C
Méret	120(H)*120(SZ)*165(M)mm
Súly	kb. 2KG
Kijelző	LED(DIGITAL)(RESOLUTION,1)

Figyelmeztetés

A használat során az alább felsorolt szabályokat be kell tartani:


- A készülék javítása csak szakember által végezhető.
- A burkolatot ne bontsd meg! Áramütés veszély!
- Ne feledkezz meg a magas hőmérsékletről! Ne használj ill tárolj a készülék közelében gyúlékony és/vagy robbanás veszélyes anyagokat. Ne nyúlj a felső fűtőelemhez.
- Amíg a berendezés üzemel ne hagyd felügyelet nélkül.
- Gyermekektől tartsd távol.
- Hagyd szabadon a levegő ki és bemeneti nyílásokat, szellőzőket.
- Használat után hagyd lehűlni a készüléket.
- Ha hosszabb ideig nem használod, húzd ki a konnektorból.

Használat:

1. Csatlakoztasd a táp kábelt a készülékre
2. Kapcsold be
Az alsó zöld szám jelöli a beállított hőmérséklet értéket. A felső zöld érték mutatja a melegítő felület aktuális hőmérsékletét.
3. Állítsd be a kívánt hőmérséklet értéket. A 'SET' gomb megnyomása után egy számjegy villogni kezd. A LE és FEL nyilakkal állítható be a szükséges érték. A BALRA nyíl segítségével lehet helyiértéket váltani. A SET ismételt megnyomása után a beállított érték érvényesítésre kerül.
4. Felmelegítés.

Tipp: A melegítő felületet szintezővel állítsd be teljesen vízszintesre.

Felépítés:

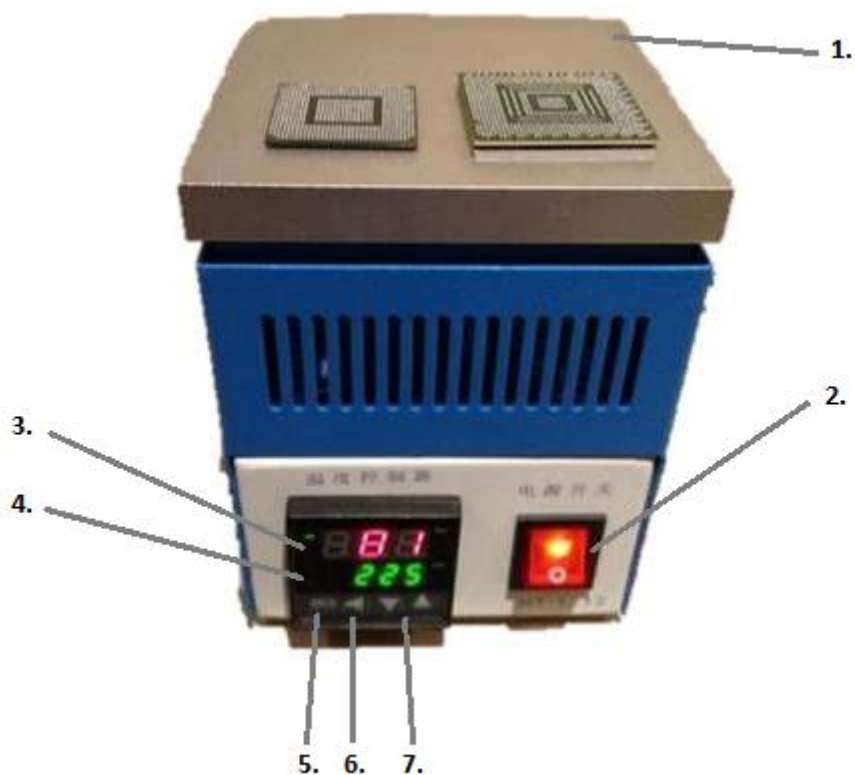

1. Melegítőfelület
2. Kapcsoló
3. Aktuális hőmérséklet
4. Beállított hőmérséklet
5. SET – Beállítás gomb
6. Számjegy váltás
7. Érték csökkentés/növelés