

SFLY SP Programozók

A programozón található foglalatok, csatlakozók és kijelzők



1. Foglalat: Ide kell a chipet helyezni
2. Táp (PWR) led: A táp állapotát jelzi. Normál tápellátás esetén zöld. A programozó a tápot az USB porton keresztül kapja.
3. USB csatlakozó: A programozó az USB porton keresztül kapja a tápot és kommunikál a számítógéppel.

A kezelő szoftver (FlyPRO) telepítése:

A dobozban található CD-n vagy a www.epromirok.hu letöltések menüpontja alatt található www.epromirok.hu/downloads/SP10.ZIP telepítő fájlt indítsd el. Érdemes Rendszergazdaként telepíteni a programot. Ha a driver nem települt volna fel akkor a c:\Program Files (x86)\FlyPRO2\USB_DRIVER\ mappából manuálisan is feltelepíthető. Csatlakoztasd a számítógép USB portjára az eszközt. Az első csatlakoztatás során a Windows észleli az új hardvert. Ha a Windows update helyről szeretné a rendszer letölteni a meghajtót, akkor az automatikus letöltés megszakítása után a korábban megadott telepítési helyről keresse meg a megfelelő drivert.

A programozó használata PC-re csatlakoztatott módban:


1. Csatlakoztasd a programozót a számítógéphez
2. Indítsd el a FlyPRO szoftvert
3. Válaszd ki a chip típusát
4. Töltsd be a programozandó tartalmat
5. Állítsd be az elvégzendő műveleteket
6. Helyezd a chipet a foglalatba
7. Kattints a megfelelő művelet gombjára

A chip foglalatba helyezése:



A chip behelyezési módját és a szükséges adapter információt minden esetben tekintsd meg a szoftverben.

A kezelőfelület:

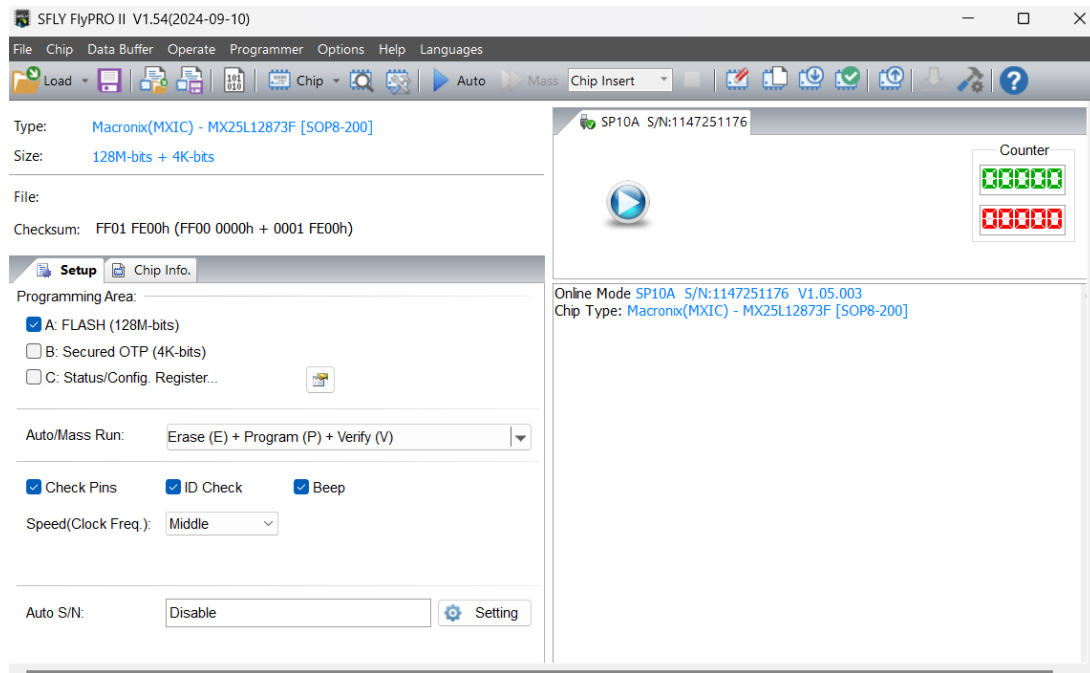

1. Mappa ikon – Beolvas a tárolóba (buffer) egy chip tartalmát amit majd felírhat az IC-re
2. Floppy ikon – Elmentheti a tároló tartalmát, amit pl egy IC-ből kiolvasott. Többféle fájlformátumot is választhatsz. pl: bin, hex
3. Papír + Mappa ikon – Megnyit egy előzőleg létrehozott projekt fájlt. Egy projekt tartalmazhat meghatározhat egy adott IC fajtát és az ahhoz tartozó minden egyéni beállítást.
4. Papír + Floppy ikon – Project save – Az aktuális beállításokat elmenti egy projekt fájlba.
5. Papír 101 ikon – Tároló megnyitása. Itt tekinthető meg ill. szerkeszthető a kiolvasott/programozandó adat
6. Chip ikon – IC kiválasztás
7. Nagyító ikon – Bizonyos 25xx sorozathoz tartozó flash memóriák esetén a programozó automatikusan megállapítja annak típusát.
8. Szerszám ikon – Kiválasztott chiphez tartozó konfigurációs beállítások
9. Auto – Automatikus végrehajtásra kiválasztott műveletek automatikus futtatása
10. Chip piros ceruzával – Chip tartalmának törlése
11. Chip üres papírlappal – Ellenőrzi, hogy üres-e az adott chip.
12. Chip lefelé mutató nyíllal – A tároló tartalmának IC-re írása.
13. Chip zöld pipával – Ellenőrzés - A tároló tartalmának összehasonlítása az IC tartalmával.
14. Chip kék felfelé mutató nyíllal - Kiolvasás - IC tartalmának kiolvasása. A kiolvasott tartalom a tárolóban tekinthető meg, illetve szerkeszthető.
15. Nagy lefelé mutató nyíl – Projekt letöltés programozóba, Önálló mód esetén
16. Szerszám ikon – Általános beállítások
17. Kérdőjel ikon – About – Szoftver verzió megjelenítése

További információk a szoftver csomagban található angol nyelvű kézikönyvben olvashatók.

Ha a programozóval kapcsolatban valamilyen kérdés felmerül vagy hibásnak tűnik, először látogass el honlapunk Hibaelhárítás oldalára.
http://www.epromirok.hu/index.php?route=information/information&information_id=10