




A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK

A programozón 1db USB csatlakozó található. Ez biztosítja a számítógéppel az adatkapcsolatot és a tápellátást is. A chipeket a 40 lábú ZIF foglalatba kell helyezni.

1. **Fontos, hogy a megfelelő IC kiválasztásáig semmilyen eszközt se tegyünk a 40 lábú ZIF foglalatba!**
2. **Fontos, hogy csak az előzőleg beállított chip legyen a programozóban. Egyéb esetben az IC károsodhat.**
3. **Az IC behelyezési módját minden esetben ábrával szemlélteti a program, de a programozón is található segítség a helyes behelyezéshez. A szemléltető ábrán a besüllyesztés mutatja az első (és a vele szembe lévő utolsó láb) helyét. Legtöbb esetben az ic-eket a foglalat felső oldaláról kiindulva kell behelyezni. Ettől eltérő esetekben a program pontosan megmutatja a behelyezési módot.**

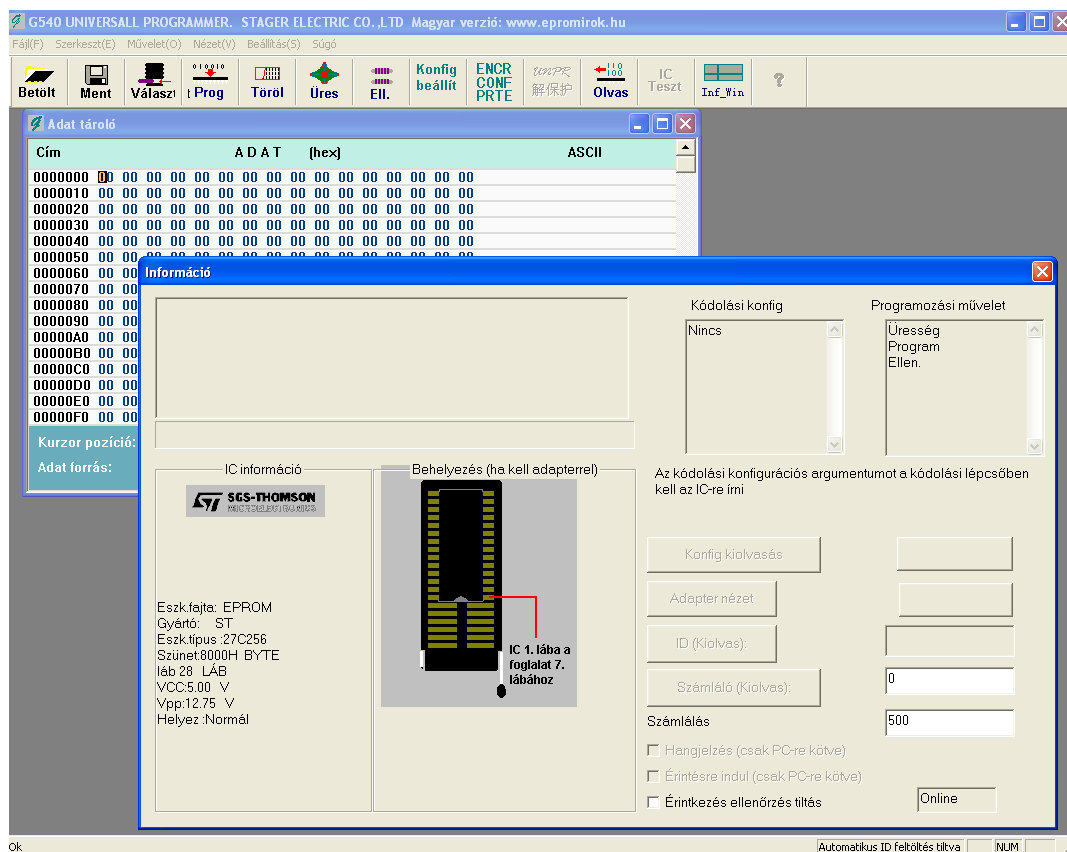

Genius G540 telepítési útmutató

Mielőtt csatlakoztatnád az író a számítógépre, mindenképp telepítsd fel a szoftvert

1. Indítsd el a telepítést a G540EngSetup.exe fájlra kattintva.

Vista és Windows7 esetén Rendszergazdaként telepítsd a programot, különben az USB driver telepítése problémákba ütközhet. Az alapértelmezett telepítési útvonal



C:\GeniusProgrammer\

Ezt a telepítés során nyugodtan megváltoztatható.

Mindenképp csak a megvásárolt programozó szoftverét telepítsd fel. Ha nincs szükséged a G840 programozó szoftverére is (mert nem azt vásároltad meg) akkor fölöslegesen ne telepítsd fel mindkettőt.

2. Ha magyarul szeretnéd használni a szoftvert, akkor töltsd le a magyarítást a www.epromirok.hu letöltések menüpontja alól.

A telepítés helyén található G540.exe fájlt írd felül a Magyarítás mappában található azonos nevű fájlal. Vagyis másold be a magyarítás mappában található fált a telepítés mappájába.

Alapértelmezett telepítési útvonal:

G540 esetén C:\GeniusProgrammer \

3. Miután feltelepítetted a szoftvert csak ezután csatlakoztasd a számítógépre az USB kábel segítségével a berendezést.. Első csatlakoztatás után a Windows észleli az új hardvert és engedni kell neki, hogy automatikusan megkeresse a neki megfelelő drivert. Ha a szoftver már fel van telepítve ennek gond nélkül meg kell történnie. Ha mégis manuálisan is fel kell telepíteni a drivert az megtalálható a telepítő lemezen. Előfordulhat, hogy a számítógép percekig fogja keresni az USB driver fájlokat. Légy szíves várj türelemmel.

64 bites rendszer esetén mindenképp manuálisan kell feltelepíteni a drivert CD-n található „StgICproUSB_Installer.exe” telepítő segítségével.

4. Most már elindítható a feltelepített szoftver.

Fontosabb gombok:

1. Betölt (Load) – Merevlemezén található, chipre írandó tartalom tárolóba történő betöltése
2. Ment (Save) – A kiolvasott chip tartalmának merevlemezre mentése
3. Választ (Select) – Programozandó, kiolvasandó chip kiválasztása. Amíg nem történik meg a kiválasztás, ne helyezz IC-t a programozóba.
4. Prog – A tárolóban található adatok chipre történő írása
5. Töröl (Erase) – Chip törlése. Nem minden chip esetében lehetséges az elektronikus törlés.
6. Üres (Blank) - Ellenőrzi, hogy üres-e az adott chip
7. Ell. (Verify) – Ellenőrzés. A programba beolvasott tartalom összehasonlítása az IC tartalmával.
8. Konfig beállít (Cofig) – Egyéb konfigurációs beállítások elvégzése. (Kódolások stb)
9. Olvas (Read) – A chip tartalmának kiolvasása. A kiolvasott tartalom a Tárolóban tekinthető meg. Alapesetben az információs ablak alatt található, melyet könnyedén mozgathatsz az egér segítségével.

Windows10 telepítés tipp:

A driver telepítésének idejére le kell tiltani az illesztőprogram-aláírás megkövetelést. A Shift nyomvatartása mellett kattints a Start menüben az újraindítás menüpontra. Ezután Hibaelhárítás -> Speciális lehetőségek -> Indítási beállítások -> Újraindítás

Újraindulás után a menüben válaszd a '7. Az illesztőprogram-aláírás megkövetelés tiltás' menüpontot. Ezután telepítsd az eszköz driverét.

Ha a programozóval kapcsolatban valamilyen kérdés felmerül vagy hibásnak tűnik, először látogass el honlapunk Hibaelhárítás oldalára.
http://www.epromirok.hu/index.php?route=information/information&information_id=10